

# MICHELIN XZM

**Pneumatika určená pre vysokozdvížné vozíky s nosnosťou až 16 ton**

**Nízke prevádzkové náklady**


**Najvyššia produktivita,  
životnosť a bezpečnosť**

**- Vysoký užívateľský komfort**




# MICHELIN XZM

## Pneumatika určená pre vysokozdvížné vozíky s nosnosťou až 16 ton




### ➤ NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

- Prevádzkové náklady vysokozdvížného vozíka použitím pneumatík Michelin XZM značne klesajú. Tieto pneumatiky majú revolučnú, minimálne dvojnásobnú životnosť v porovnaní so štandardným superelastickým kolesom.
- Michelin XZM si vždy zachová rovnakú výhodu v najvyššej životnosti pneumatiky nehladiac na typ povrchu, na ktorom je prevádzkovaná.
- Spotreba energie (nafty, LPG, elektriny) je redukovaná vďaka nižším stratám v konštrukcii pneumatiky.



### ➤ NAJVYŠŠIA PRODUKTIVITA, ŽIVOTNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

- Robustnosť koruny, bočnice a blokov dezénu prináša vynikajúcu odolnosť voči prierazom a zaručuje menej prestojov vysokozdvížného vozíka.
- Radiálna technológia vďaka lepšej prílnavosti prispieva k menšiemu oteru pneumatík.
- Špeciálne použitá zmes kaučuku dovoľuje pneumatike XZM za jednu hodinu prejsť vzdialenosť až 15 km s maximálnou krátkodobou rýchlosťou až 35 km/h.



### ➤ VYSOKÝ UŽIVATEĽSKÝ KOMFORT

- Radiálna konštrukcia pneumatiky absorbuje nerovnosti povrchu.
- Zabezpečuje vysokú ochranu pre stroj a prevážaný tovar.
- Prináša tiež vysoký komfort pre obsluhu vozíka.



Všetky rozmery dodržívajú platné medzinárodné štandardy čo sa týka antistatických vlastností. Preto sa pneumatiky Michelin XZM hodia do všetkých oblastí priemyslu, kde hrozí výbuch alebo oheň: chemické, petrochemické závody alebo výroba farieb.



**MICHELIN**

Najlepšia cesta dopredu

# Záruka voči únikom vzduchu a jazdám s podhustenou pneumatikou:

## Bezdušová tesniaca vložka Michelin



### VÝKON BEZDUŠOVEJ PNEUMATIKY


Skutočná inovácia v bezdušových systémoch pneumatík. Bezdušová tesniaca vložka je nástroj, ktorý dovoľuje montáž vzdušnicovej pneumatiky Michelin na dušový ráfik. Bezdušová tesniaca vložka je gumovým plátkom, resp. tesniacim púzdrom, ktorý presne zapadne medzi pätky pneumatiky, čím umožní a dokončí „prerod“ vo vzdušnicové koleso.

### ➤ SPOĽAHLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ ZARUČENÁ


Žiadne úniky vzduchu vďaka natrhnutiu alebo prerazeniu duše.

### ➤ ZJEDNODUŠUJE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Duša a vložka je nahradená bezdušovou tesniacou vložkou s ohľadom na rozmer pneumatiky a ráfika.



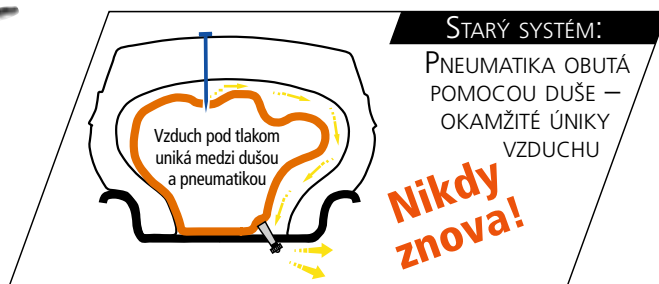


### Teraz máme riešenie:

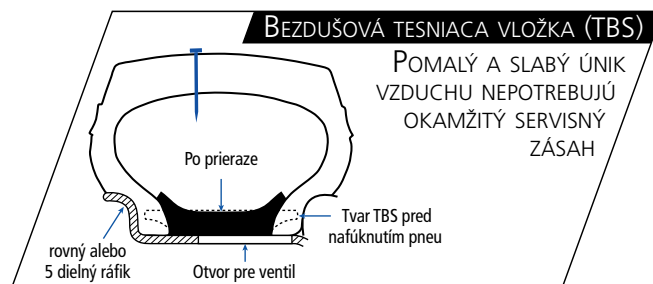

# MICHELIN XZM

## Pneumatika určená pre vysokozdvížné vozíky s nosnosťou až 16 ton



ROZMER	Hĺbka dezénu (MM A 32")		ŠÍRKA RÁFIKA	TBS (TYP)	ŠÍRKA RÁFIKA	TBS (TYP)	ŠÍRKA RÁFIKA	TBS (TYP)
	mm	32"						
5.00 R 8 XZM TL 111 A5	23	29	3 1/4I - 3.00D	80 TL 8				
150/75 R 8 XZM TL 113 A5	16	20	4.33 R	110 TL 8				
180/70 R 8 XZM TL 125 A5	19	11	4.33 R	110 TL 8				
6.00 R 9 XZM TL 121 A5	24	30	4.00 E	100 TL 9				
200/75 R 9 XZM TL 134 A5	22	28	6.00 E	150 TL 9				
6.50 R 10 XZM TL 128 A5	27	34	5.00 F	125 TL 10				
225/75 R 10 XZM TL 142 A5	24	30	6.50 F	165 TL 10				
7.00 R 12 XZM TL 136 A5	28	35	5.00 S	125 TL 12				
250/75 R 12 XZM TL 152 A5	28	35	8.00 G	200 TL 12				
7.00 R 15 XZM TL 143 A5	28	35	5.5	140 TL 15	6.0	150 TL 15		
7.50 R 15 XZM TL 146 A5	30	38	6.0	150 TL 15	6.5	165 TL 15		
8.25 R 15 XZM TL 153 A5	33	42	6.5	165 TL 15	7.0	175 TL 15		
225/75 R 15 XZM TL 149 A5	25	31	7.0	175 TL 15				
250/70 R 15 XZM TL 153 A5	28	35	7.0	175 TL 15	7.5	190 TL 15		
315/70 R 15 XZM TL 165 A5	35	44	8.0	200 TL 15				
355/65 R 15 XZM TL 170 A5	35	44	9.75	250 TL 15				
9.00 R 20 XZM TL 160 A5	33	42	7.0	175 TL 20	7.5	190 TL 20		
10.00 R 20 XZM TL 166 A5	35	44	7.0	175 TL 20	7.5	190 TL 20	8.0	200 TL 20
11.00 R 20 XZM TL 169 A5	38	48	7.5	190 TL 20	8.0	200 TL 20	8.5	215 TL 20
12.00 R 20 XZM TL 176 A5	40	50	8.0	200 TL 20	8.5	215 TL 20		

855 200 507 RCS Clermont-Ferrand  
Edition 7/11 SK (04-05) - Ref. 050886X  
fusium F9567 - Tel. 04 73 25 25

MAXIMÁLNA OPRAVITEĽNOSŤ A MOŽNOSŤ PROTEKTOROVANIA VĎAKA EXTRÉMNEJ SPOLAHLIVOSTI KOSTRY PNEUMATIKY. (##)

(##) za predpokladu, že opotrebovaná pneumatika zodpovedá kritériám obnovenia alebo opravy.

### VÝHODY RADIÁLNEJ TECHNOLOGIE MICHELIN

- Vyššia životnosť pneumatiky
- Lepšia trakcia na všetkých druhoch povrchov
- Nižšia spotreba paliva
- Vysoký komfort
- Zvýšená odolnosť voči prierazom a únikom vzduchu
- Zvýšená odolnosť voči prehriatiu



[www.michelinearthmover.com](http://www.michelinearthmover.com)